



„Typ A”

„Typ B”

Synco™ 700

Łącznik modułów

RMZ780

Przeznaczony do elektrycznego połączenia regulatora z modulem rozszerzeń lub dwóch modułów rozszerzeń Synco™ 700, gdy urządzenia te muszą być zamontowane na oddzielnych szynach montażowych.

Zastosowanie

Łącznik modułów przeznaczony jest do regulatorów i modułów rozszerzeń typoszeregu Synco™ 700, montowanych w szafie sterowniczej na oddzielnych szynach.

Działanie

Połączenie elektrycznie regulatora z modulem rozszerzeń lub pomiędzy 2 modułami rozszerzeń następuje po dołączeniu modułu. Jeżeli z powodu ograniczonej przestrzeni montażowej, regulator i moduły nie mogą być zamocowane obok siebie, lecz na oddzielnych szynach, to niezbędne jest zastosowanie łącznika.

Zamawianie

Przy zamawianiu należy podać oznaczenie typu: **RMZ780**

Łącznik modułów RMZ780 składa się z 2 oddzielnych wkładów:

- Wkładu „Typ A” do wyjścia
- Wkładu „Typ B” do wejścia

Wkłady posiadają elementy i styki potrzebne do wykonania połączenia elektrycznego. Po obu stronach wyposażone są w 2 zaczepy do mechanicznego zamocowania. Do elektrycznego połączenia 2 wkładów stosowany jest kabel 4-żyłowy, nie dostarczany z łącznikiem. Okablowanie między wkładem „Typ A” a „Typ B” wykonuje się na obiekcie.

Wskazówki do montażu i instalacji



- **Okablowanie między wkładem „Typ A” i „Typ B” musi być wykonane przed montażem!**

- **Po zamontowaniu, zacisków nie można rozłączać!**


Do podłączenia przewodów należy użyć wkrętek wielkości 0.

Łącznik modułów należy montować w następujący sposób:

- Wkład „Typ A” podłączany jest do strony wyjściowej regulatora lub modułu rozszerzeń (pierwsza szyna montażowa)
- Wkład „Typ B” podłączany jest do strony wejściowej modułu rozszerzeń (druga szyna montażowa)

Jeśli zasady te nie będą przestrzegane, połączenie elektryczne nie nastąpi.

Aby łącznik zdemontować, należy odblokować 2 zaczepy mocujące (1), popychając je wkrętakiem.

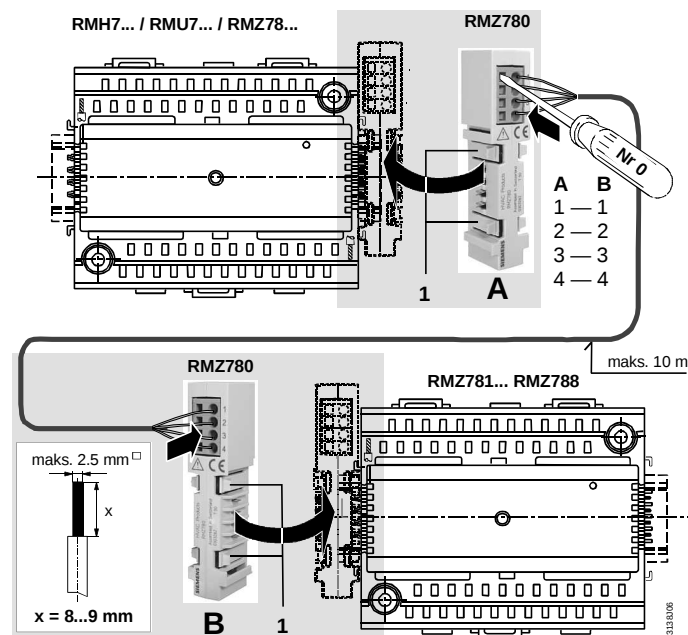

Legenda

1 Zaczepy mocujące

Łącznik modułów dostarczany jest z instrukcją montażu (nr 74 319 0380 0).

Utylizacja



Urządzenia muszą być złomowane jako zużyty sprzęt elektroniczny zgodnie z odpowiednią Dyrektywą Europejską i nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi.


- Urządzenie należy utylizować odpowiednimi kanałami przewidzianymi do tego celu.
- Przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w tym zakresie.

Dane techniczne

Maksymalna długość kabla	10 m (całkowita)
Specyfikacja kabla	przekrój zgodnie z bezpiecznikami G/G0 (regulator)
Specyfikacja wkładu	4 styki SELV/PELV
Zgodność EU (CE)	CE1T3110xx *)
Zgodność RCM	CE1T3110en_C1 *)
Zgodność EAC	Euroazjatycka zgodność

*) Dokumenty można pobrać ze strony <http://siemens.com/bt/download>

Wymiary

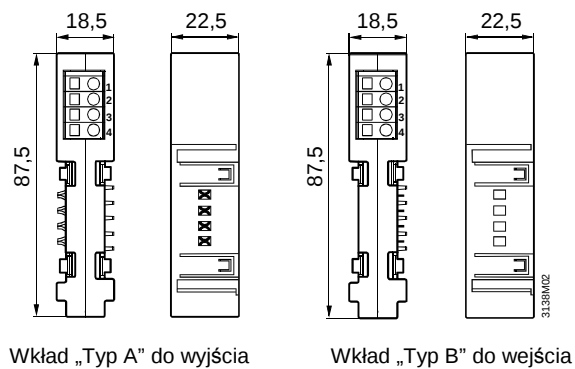

Wymiary w mm